Prelazak na novi API

U ovom članku

Poslednja izmena 23/10/2026 10:10 am CEST | Objavljeno 09/10/2026

Prelazak na novi API

Sa verzijom 2026.04. prelazimo na novi interfejs Web API. Postojeći Saop Web API, koji se zasniva na tehnologiji .NET Framework 4.8.1, zamenićemo savremenijim interfejsom ASP.NET Core Web API.

Stare metode će i dalje raditi na starom (postojećem) API-ju, dok će se nove metode razvijati isključivo na novom ASP.NET Core Web API-ju.

Ako imate uspostavljene integracije sa spoljnim sistemima preko našeg Web API-ja, potrebno je da ih prilagodite novom interfejsu ASP.NET Core Web API prema uputstvima u nastavku. Uputstva su namenjena IT stručnjacima, odnosno administratorima servera, a sve se izvodi na serveru, odnosno glavnom računaru.


Prelazak će biti moguć nakon instalacije nove verzije softvera Saop, predviđeno posle 20. 10. 2026, kada će biti dostupna verzija 2026.04.100.

Ako budete pratili uputstva u nastavku, integrator neće morati da preduzima nikakve radnje, jer će URL adresa za integratora ostati nepromenjena.

Konfiguracija datoteke appsettings.json


1. Otvorimo sledeću fasciklu na serveru ... \saop2005\icenter\iCenterWeb\iCenterApiCore\ (putanja se razlikuje).

Možemo koristiti prečicu na radnoj površini, ako je imamo. Kliknemo desnim tasterom miša na prečicu, a zatim na Open File Location.

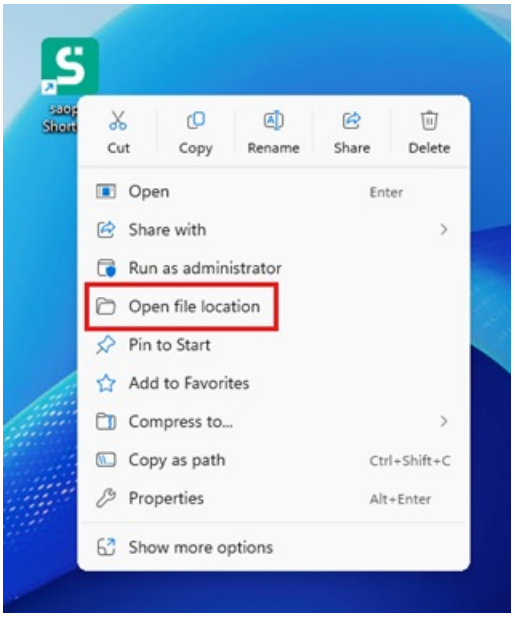

Otvoriće se fascikla icenter, u kojoj idemo u iCenterWeb\iCenterApiCore.


U fascikli iCenterApiCore preimenujemo datoteku _appsettings.json u appsettings.json.

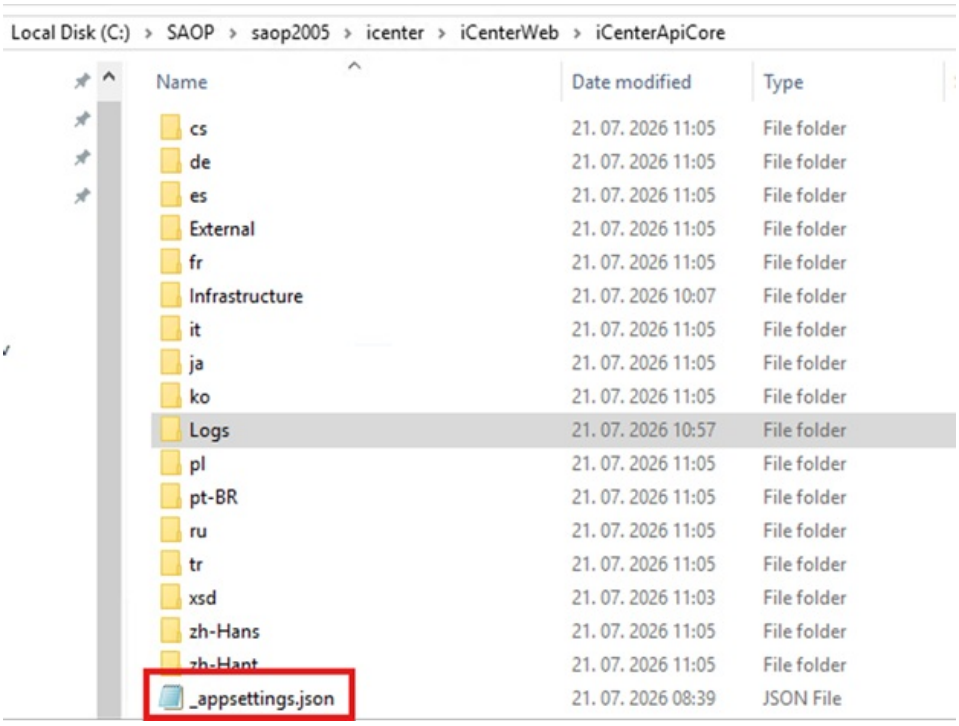

2. Datoteku appsettings.json otvorimo u notepad-u i podesimo sledeće:

- IcenterConfigDat = putanja do saopsfbaze.dat (primer u nastavku)
- IcenterDefaultCatalogId = naziv sf baze (koji je naveden i unutar saopsfbaze.dat)
- LogFilePath = putanja do log fascikle u kojoj se čuvaju greške (nije

potrebno ručno kreirati fasciklu na disku, kreira se automatski)

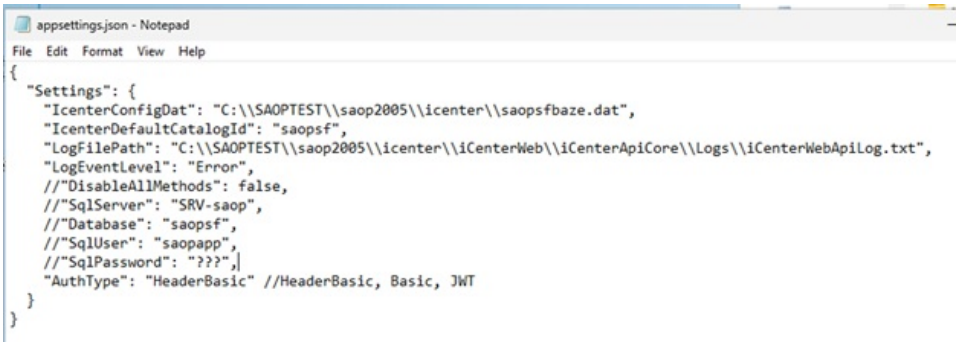


Instalacija ASP.NET Core Runtime

Zatim instaliramo ASP.NET, koji je dostupan na linku:


Download ASP.NET Core 8.0 Runtime (v8.0.32) - Windows Hosting Bundle Installer

Podešavanje IIS (Internet Information Services)


1. Pokrenemo IIS (Internet Information Services). U Windows pretragu unesemo IIS i izaberemo opciju označenu na slici.

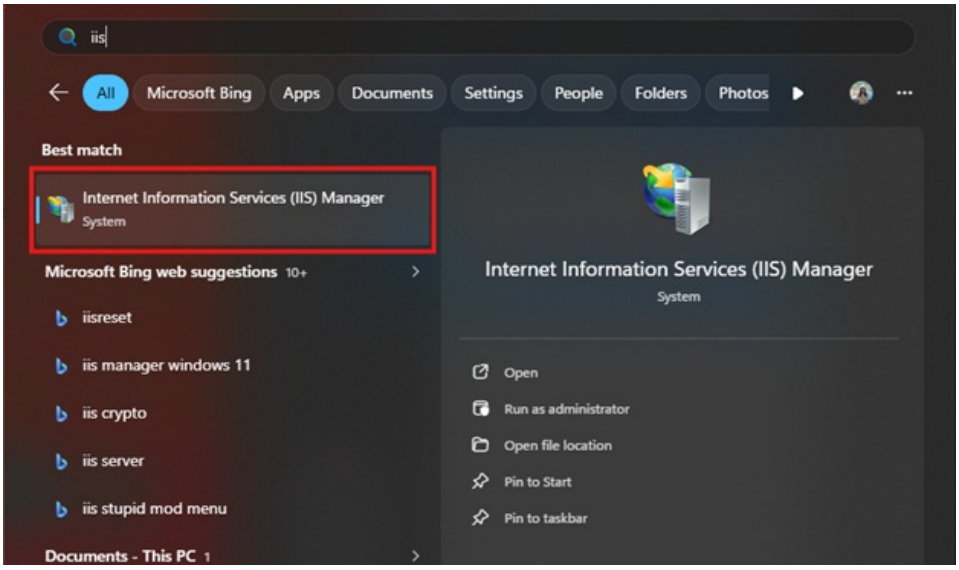


2. Pod Sites izaberemo naš API klikom na strelicu nadole, a zatim iCenterApi i Basic Settings...

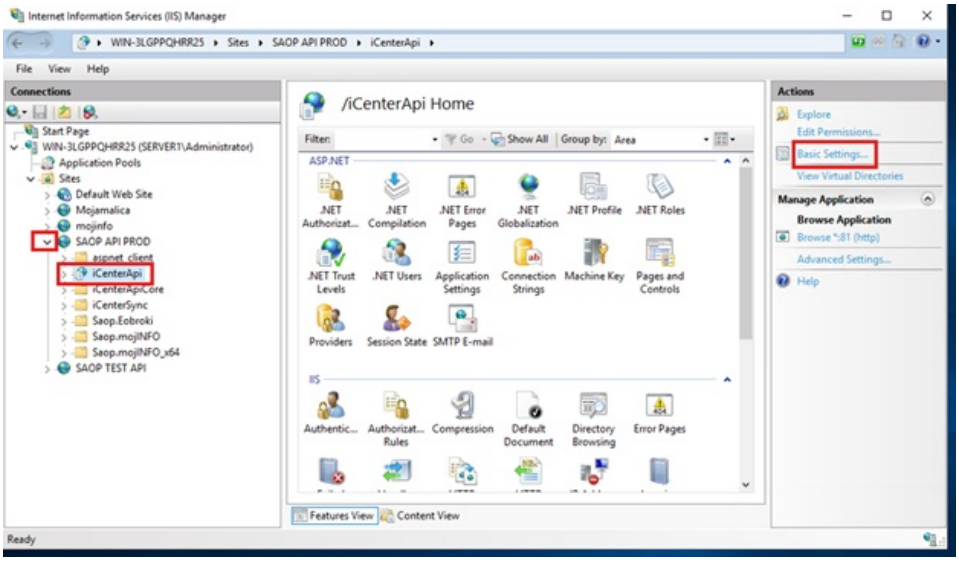


3. Otvoriće se prozor u kojem pod Physical Path izmenimo putanju tako da vodi do fascikle iCenterApiCore (trenutno je iCenterApi, pa možemo samo dopisati Core). Ovde zapamtite i naziv Application Pool-a, jer će vam biti potreban u sledećem koraku.

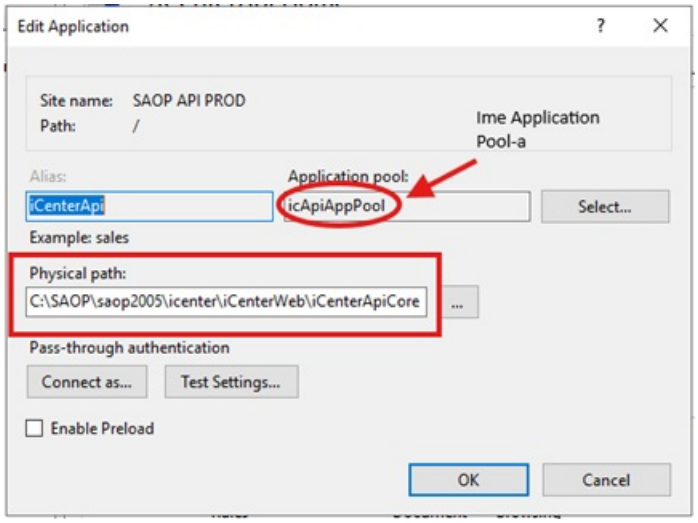

4. Zatim pod Application Pools izaberemo naš pool i kliknemo na Advanced Settings...

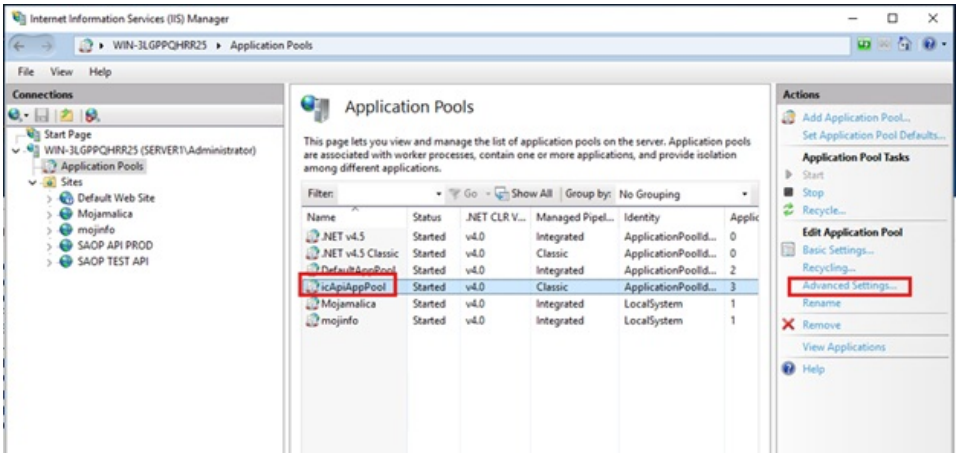


5. U prozoru koji se otvori promenimo Enable 32-Bit Applications na False (trenutno je podešeno na True).

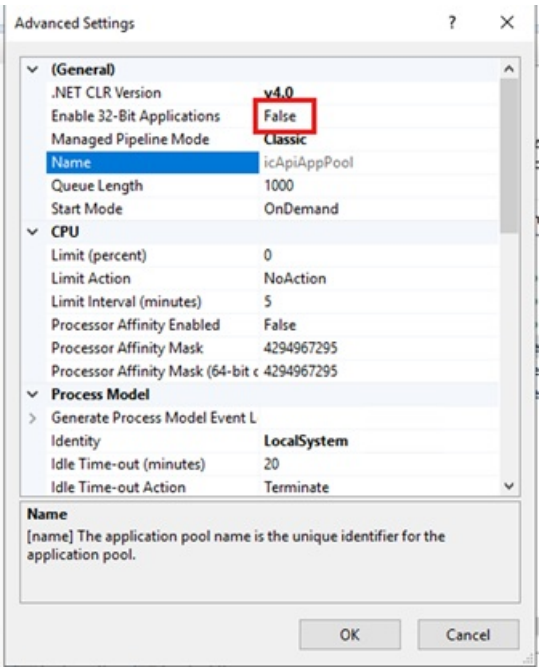


Završetak i testiranje

Na kraju testiramo tako što pod Sites izaberemo naš API i kliknemo na Browse.

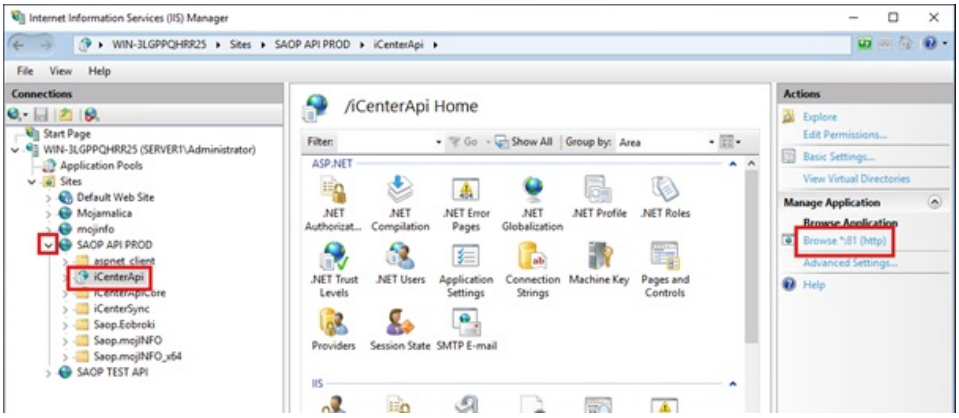


Otvoriće se podrazumevani pregledač i unesemo naše api podatke:

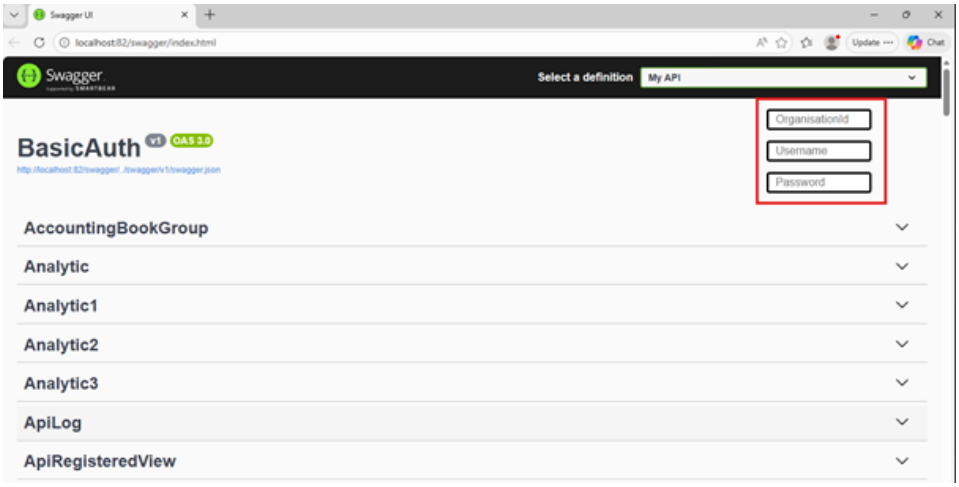


Spustimo se do kartice Country i kliknemo na Get:




Zatim kliknemo na Try it out.

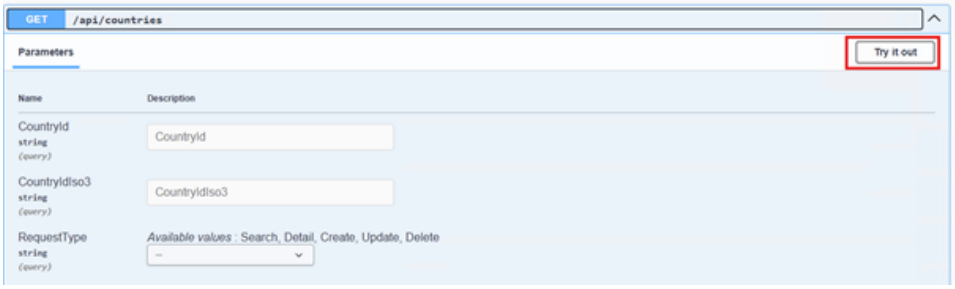

Na kraju kliknemo na Execute.

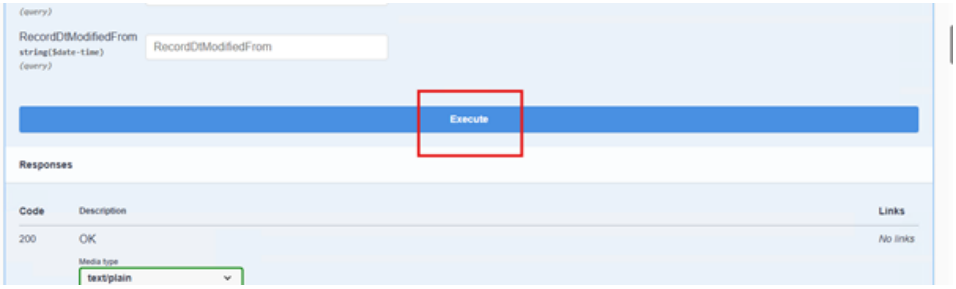

Ako sve radi pravilno, dobićemo spisak država:

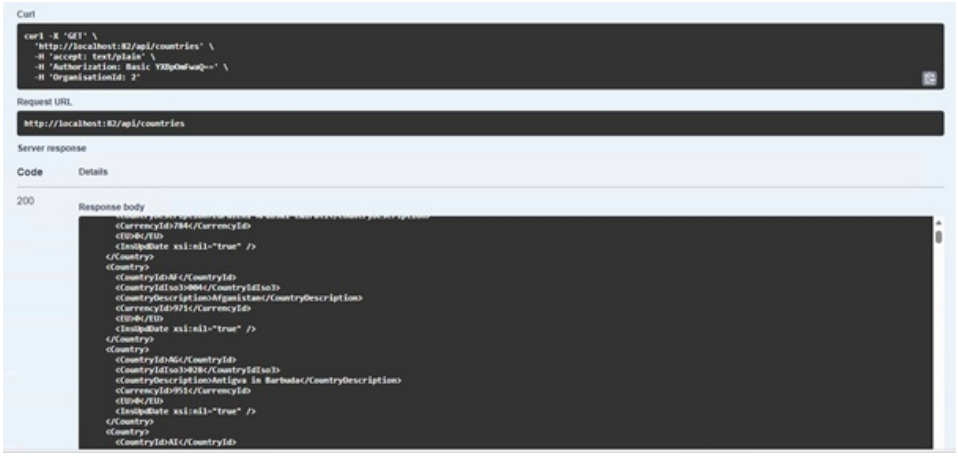

Ako vam tokom prelaska bude potrebna pomoć, možete podneti zahtev za tehničku podršku putem Saop korisnički portal.